

**不要温度**  
NO HEAT  
BE COOL WITH  
THE FAN **要风度**

**德诺大型工业节能风扇**

CCTV《信用中国》栏目入选企业  
大型工业吊扇行业标准起草单位之一

**浙江德诺通风设备有限公司**

## 企业简介 COMPANY PROFILE

### 一、发展历程

浙江德诺通风设备有限公司，创建于2015年，拥有十年以上通风设备研发和制造经验，以技术为根，以品质为本。我们始终秉承“德行天下，一诺千金”的核心价值观，为客户提供从选型设计、安装调试到售后维保的全周期服务。

### 二、公司产品

浙江德诺通风设备有限公司，致力于打造一站式工业通风解决方案。核心产品涵盖：减速机型工业大吊扇、永磁直驱工业大吊扇、商用大吊扇遥控型、移动式工业落地扇、壁挂式工业风扇、负压风机等。我们的产品广泛应用于厂房、仓储、车间等工业场景，以及体育馆、娱乐场所、交通设施、畜牧业等商业与民生领域，为您提供高效的通风降温体验。

### 三、公司实力

- **行业地位：** 国家高新技术企业、大型工业吊扇行业标准起草单位、CCTV《信用中国》栏目录制播出企业。
- **研发积淀：** 拥有十余年生产研发经验，持有同行业内领先数量的国家发明专利和实用新型专利。
- **品质认证：** 已通过 ISO9001 质量管理体系认证，产品获 CE 安全认证及全系列泰国 Tisi 认证。
- **市场表现：** 产品远销全球 40 多个国家和地区，市场应用案例累计超 80,000 台。

## 企业资质 ENTERPRISE QUALIFICATION



泰国 TISI 认证



发明专利



行业标准起草单位



CE 认证



## 产品技术原理

### PRINCIPLE OF PRODUCT TECHNOLOGY

# 1 空气流通

流线型扇叶推动大量气流吹向地面，向四周流动，由此产生了独特高效的水平方向的气流层。悄无声息的气流最远可达到风扇中心 18-25m 范围。水平方向流动的气流向外大量推移直至遇到侧墙或其它庞大障碍物，从而连续不断地产生空气循环；

# 2. 舒适

德诺超大风扇 1~5米/秒的风速是人体接受的最佳风速，低风压、大风量，长时间吹拂也不会引起人的不适；

# 3. 自然风

德诺风起超大风扇可在地面形成 1~3 米高度的立体自然微风，仿佛置身于宽阔的湖边，感受清爽的微风阵阵袭来，让人倍感舒适凉爽；


# 4. 立体通风

超大风扇的缓缓旋转带动了全方位的空气有序流动，形成立体送风效果，风感并非局限于风扇正下方；


# 5. 障碍物示意图

建筑内少不了物品设施，下图是障碍物对气流的影响示意图：

空气水平流动遇到地面中央障碍物时气流会受到一定影响，但大部分气流还是会环绕障碍物轻柔推进。

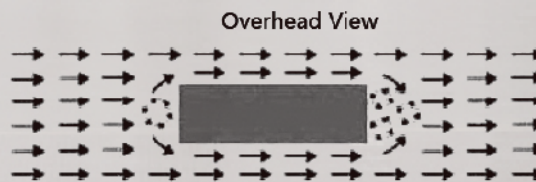

空气流动时遇到地面庞大实心障碍物时的气流会受到部分阻碍，改变方向的气流仍会持续推进。

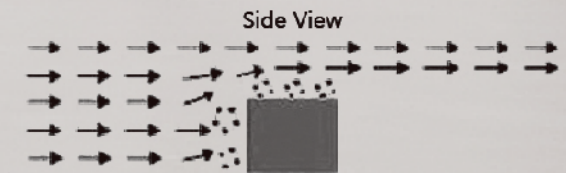

风扇叶片末端设计有风翼，有效清除空气运动中产生的涡流，使空气以圆锥形压向地面后向四周散开，稳定风扇运转，实现全方位立体送风。



# 五叶永磁机型吊扇

规格: 3M~7.3M



模拟自然效果  
Simulate natural effects




大风量  
High air volume



节能环保  
Energy saving



免维护  
Maintenance-free

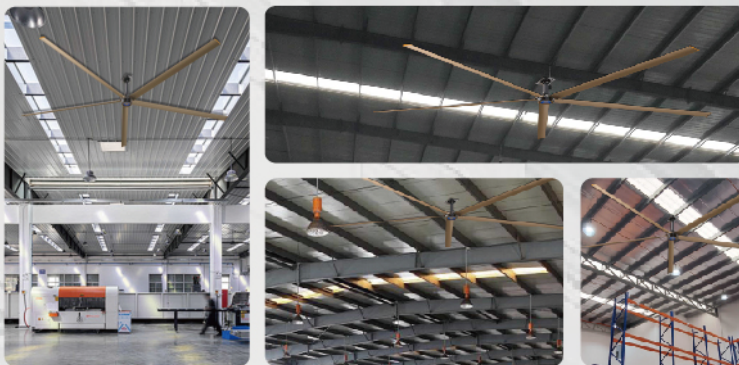

吊扇型号 MODEL	直径 DIAMETER	叶片数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	风力覆盖范围 WIND COVERAGE	噪音 NOISE	电压 VOLTAGE	功率 POWER	转速 SPEED	控制方式 CONTROL MODE	整机重量 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DN-YD-73A-5	7.3m	5	13800立方米/分钟	直径30M区域	≤40db	380V/220V	1500W	20-56转/分钟	变频调速	106KG	铝合金
DN-YD-62A-5	6.2m	5	11000立方米/分钟	直径25M区域	≤40db	380V/220V	1000W	20-65转/分钟	变频调速	76KG	铝合金
DN-YD-50A-5	5.0m	5	9800立方米/分钟	直径20M区域	≤40db	380V/220V	1000W	20-70转/分钟	变频调速	54KG	铝合金
DN-YD-42A-5	4.2m	5	8900立方米/分钟	直径16M区域	≤40db	380V/220V	750W	20-90转/分钟	变频调速	49KG	铝合金
DN-YD-30A-5	3.0m	5	7000立方米/分钟	直径12M区域	≤40db	380V/220V	600W	20-110转/分钟	变频调速	40KG	铝合金

# 六叶永磁机型吊扇

规格: 3M~7.3M



### 低能耗

Low energy consumption

1天只需 **1** 度电  
Only 1 kWh of electricity per day



### 大风量

High air volume

1台可覆盖 **2** 个篮球场  
1 unit can cover 2 basketball courts



### 高安全性

High safety

四道安全防护, **0** 安全事故  
Four safety protections, zero safety accidents



### 静音

Silence

低噪音, 小于 **40** 分贝  
Low noise, less than 40 decibels



吊扇型号 MODEL	直径 DIAMETER	叶片数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	风力覆盖范围 WIND COVERAGE	噪音 NOISE	电压 VOLTAGE	功率 POWER	转速 SPEED	控制方式 CONTROL MODE	整机重量 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DN-YD-73A-6	7.3m	6	14500立方米/分钟	直径30M区域	≤40db	380V/220V	1500W	20-54转/分钟	变频调速	112KG	铝合金
DN-YD-73B-6	7.3m	6	15200立方米/分钟	直径30M区域	≤40db	380V/220V	1700W	20-53转/分钟	变频调速	121KG	铝合金
DN-YD-62B-6	6.2m	6	12500立方米/分钟	直径25M区域	≤40db	380V/220V	1200W	20-60转/分钟	变频调速	82KG	铝合金
DN-YD-50A-6	5.0m	6	10500立方米/分钟	直径20M区域	≤40db	380V/220V	1000W	20-62转/分钟	变频调速	60KG	铝合金
DN-YD-42A-6	4.2m	6	9200立方米/分钟	直径16M区域	≤40db	380V/220V	750W	20-80转/分钟	变频调速	54KG	铝合金
DN-YD-30A-6	3.0m	6	7500立方米/分钟	直径12M区域	≤40db	380V/220V	600W	20-100转/分钟	变频调速	42KG	铝合金

# 商用大吊扇遥控型



### 节能省电

Energy-efficient and power-saving  
年耗电量仅为传统产品的 20%  
annual power consumption is only 20% of traditional products



### 遥控控制

Remote control  
操作更便捷  
Operation is more convenient.



### 款式多样, 带灯、黑白可选

Multiple styles available, including  
light-equipped versions and  
black/white color options



### 高安全性

High safety  
保障长期稳定使用, 无需频繁维护  
Long-term stable use without frequent maintenance



### 大风量

High air volume  
覆盖范围广  
Wide coverage range



规格型号 MODEL	直径 DIAMETER	扇叶数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	噪音 NOISE	额定 POWER	转速 SPEED	电压 VOLTAGE	控制方式 CONTROL MODE	整机净重 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DNS-35-6D	3.5m	6	3860立方米/分钟	≤40dB	240W	88转/分钟	220V	遥控	32KG	喷塑矫形钢叶
DNS-35-6	3.5m	6	3860立方米/分钟	≤40dB	240W	88转/分钟	220V	遥控	32KG	喷塑矫形钢叶
DNS-30-6D	3m	6	3270立方米/分钟	≤40dB	230W	95转/分钟	220V	遥控	27KG	喷塑矫形钢叶
DNS-30-6	3m	6	3270立方米/分钟	≤40dB	230W	95转/分钟	220V	遥控	27KG	喷塑矫形钢叶
DNS-24-6D	2.4m	6	2780立方米/分钟	≤40dB	190W	112转/分钟	220V	遥控	23KG	喷塑矫形钢叶
DNS-24-6	2.4m	6	2780立方米/分钟	≤40dB	190W	112转/分钟	220V	遥控	23KG	喷塑矫形钢叶

# 减速机型吊扇

扇叶数量: 5/6  
规格: 7.3M



模拟自然效果  
Simulate natural effects



大风量  
High air volume



节能环保  
Energy saving



免维护  
Maintenance-free



吊扇型号 MODEL	直径 DIAMETER	叶片数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	风力覆盖范围 WIND COVERAGE	噪音 NOISE	电压 VOLTAGE	功率 POWER	转速 SPEED	控制方式 CONTROL MODE	整机重量 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DN-FQ-73E-6	7.3m	6	18000立方米/分钟	直径30M区域	≤60db	380V/220V	1500W	20-50转/分钟	变频调速	144KG	铝合金
DN-FQ-73G-6	7.3m	6	17000立方米/分钟	直径30M区域	≤60db	380V/220V	1500W	20-52转/分钟	变频调速	142KG	铝合金
DN-FQ-62G-6	6.2m	6	18000立方米/分钟	直径30M区域	≤60db	380V/220V	1500W	20-50转/分钟	变频调速	122KG	铝合金

# 永磁移动式风扇

规格: 1M~1.8M

**6** DN-LS-F1000-3S

**6** DN-LS-F1300-6S

**3** DN-LS-F1500-5S



**易操作和移动**  
Easy operation and moving




**免维护**  
Maintenance-free



**低噪音**  
Low noise



**送风距离最远可达30米**  
The maximum air supply distance can reach 30 meters



型号 MODEL	直径 DIAMETER	叶片数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	噪音 NOISE	转速 SPEED	控制方式 CONTROL MODE	功率 POWER	电压 VOLTAGE	整机重量 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DN-LS-F1000-3S	1.0m	3	420立方米/分钟	≤45db	850转/分钟	变频调速	450W	220V	23KG	玻璃钢
DN-LS-F1300-6S	1.3m	6	600立方米/分钟	≤45db	500转/分钟	变频调速	550W	220V	42KG	玻璃钢
DN-LS-F1500-5S	1.5m	5	700立方米/分钟	≤40db	460转/分钟	变频调速	600W	220V	59KG	玻璃钢
DN-LS-F1800-5S	1.8m	5	950立方米/分钟	≤40db	400转/分钟	变频调速	1100W	220V	78KG	玻璃钢

# 永磁移动式风扇

规格: 1.2M~2M

**5** DN-LS-F1200-5



**6** DN-LS-F1500-6



易操作和移动

Easy operation and moving



免维护

Maintenance-free



低噪音

Low noise



送风距离最远可达30米

The maximum air supply distance can reach 30 meters



型号 MODEL	直径 DIAMETER	叶片数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	噪音 NOISE	转速 SPEED	控制方式 CONTROL MODE	功率 POWER	电压 VOLTAGE	整机重量 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DN-LS-F1200-5	1.2m	5	500立方米/分钟	≤40db	50-600转/分钟	变频调速	550W	220V	45KG	铝合金
DN-LS-F1500-6T	1.5m	6	1200立方米/分钟	≤40db	50-420转/分钟	变频调速	750W	220V	93KG	铝合金
DN-LS-F2000-6	2.0m	6	1400立方米/分钟	≤40db	40-300转/分钟	变频调速	1000W	220V	122KG	铝合金

# 大型壁挂风扇

规格: 1M~1.5M

**3** DN-DG-F1000-3S



**5** DN-BG-FY1200-5



**6** DN-BG-F1270-6J



**风量大**  
High air volume





**免维护**  
Maintenance-free



**超远送风距离**  
Long distance air supply



**多种安装模式**  
Multiple installation modes



型号 MODEL	直径 DIAMETER	叶片数 NUMBER OF BLADES	风量 AIR VOLUME	噪音 NOISE	转速 SPEED	控制方式 CONTROL MODE	吹风距离 AIR SUPPLY DISTANCE	风速 AIR SPEED	电压 VOLTAGE	功率 POWER	整机重量 OVERALL WEIGHT	叶片材质 MATERIAL OF BLADES
DN-DG-F1000-3S	1m	3	420立方米/分钟	≤45db	50-850转/分钟	变频调速	≤18m	6.3m/s	220V	450W	20KG	玻璃钢
DN-BG-FY1200-5	1.2m	5	430立方米/分钟	≤45db	50-600转/分钟	变频调速	≤20m	6.3m/s	220V	550W	68KG	铝合金
DN-BG-F1270-6J	1.27m	6	500立方米/分钟	≤45db	50-560转/分钟	变频调速	≤20m	6.3m/s	220V	600W	46KG	玻璃钢
DN-BG-F1500-5	1.5m	5	670立方米/分钟	≤45db	50-420转/分钟	变频调速	≤24m	6.1m/s	220V	750W	90KG	铝合金

# 负压风机

玻璃钢负压风机



镀锌板负压风机



易操作和移动  
Easy operation and moving



维护简单  
Maintenance-free



风量大  
High air volume



节能环保  
Energy-Saving and Environment-Friendly



规格型号 MODEL	扇叶直径 PROPELLER DIA	扇叶数量 NUMBER OF BLADES	扇叶材质 PROPELLER MATERIAL	额定转速 RATED SPEED	风量 AIR CAPACITY	额定功率 RATED POWER	噪音 NOISE	电压参数 VOLTAGE FREQUENCY/PHASE	尺寸 COMPLETE SIZE	带喇叭口尺寸 SIZE WITH CONE
DN-FRP-1460	1240/(50")	6	玻璃纤维	540转/分钟	36000立方米/小时	1100W	60~70	380V/220V 50HZ/60HZ	1460*1460*590mm	1460*1460*1270mm
DN-FRP-1260	1080/(42")	6	玻璃纤维	540转/分钟	32000立方米/小时	750W	60~70		1260*1260*560mm	1260*1260*1200mm
DN-FRP-1060	890/(36")	6	玻璃纤维	540转/分钟	19000立方米/小时	550W	60~70		1060*1060*560mm	1060*1060*1160mm
DN-FRP-850	640/(24")	6	玻璃纤维	680转/分钟	9500立方米/小时	370W	60~70		850*850*450mm	850*850*950mm

规格型号 MODEL	尺寸 SIZE	风量 AIR VOLUME	噪音 NOISE	扇叶转速 BLADE ROTATION SPEED	功率 POWER	电压 VOLTAGE
DN-GSS-1530	1530*1530*380mm	55700立方米/小时	≤70db	450转/分钟	1500W	220V/380V
DN-GSS-1380	1380*1380*380mm	44500立方米/小时	≤65db	450转/分钟	1100W	220V/380V
DN-GSS-1220	1220*1220*380mm	37000立方米/小时	≤60db	450转/分钟	750W	220V/380V
DN-GSS-1060	1060*1060*380mm	32000立方米/小时	≤60db	450转/分钟	550W	220V/380V
DN-GSS-900	900*900*380mm	27000立方米/小时	≤55db	450转/分钟	370W	220V/380V

**成功案例**

**SUCCESSFUL CASES**



**浙江德诺通风设备有限公司**  
Zhejiang Denuo Ventilation Equipment Co., Ltd.

欢迎成为我们的经销商 Welcome to be our distributor.

地址: 浙江省台州市温岭市东部新区晨光路318号

泰国地址: 246/4 Moo3, 博文区, 斯里拉查区, 乔布里20230, 6号仓库

电话: 0576-89971617

网址: [www.tz-dn.com](http://www.tz-dn.com)

传真: 0576-89971231

手机: +86 13758660280

泰国电话: +66 0960048877

邮箱: [tina@dnjd.cc](mailto:tina@dnjd.cc) [anna@dnjd.cc](mailto:anna@dnjd.cc)



德诺官网